RS-422 4x1 セレクトボックス SB-41

コンパクトサイズのセレクトボックス！

特長

- EIA 1U ハーフラックサイズを採用。2 台連結金具、または、1U ラックマウント用ブランクパネルと組み合わせることにより、ラックマウントが可能です。
- 9 ピン全てを切り換えているので、RS-422 シリアル信号のほか、パラレル信号の切り換えにもご使用頂けます。
- 選択チャンネルを、一目でわかる照光スイッチを使用しています。
- 2つ以上のチャンネルが同時に選択できないロック機能付きです。

外観

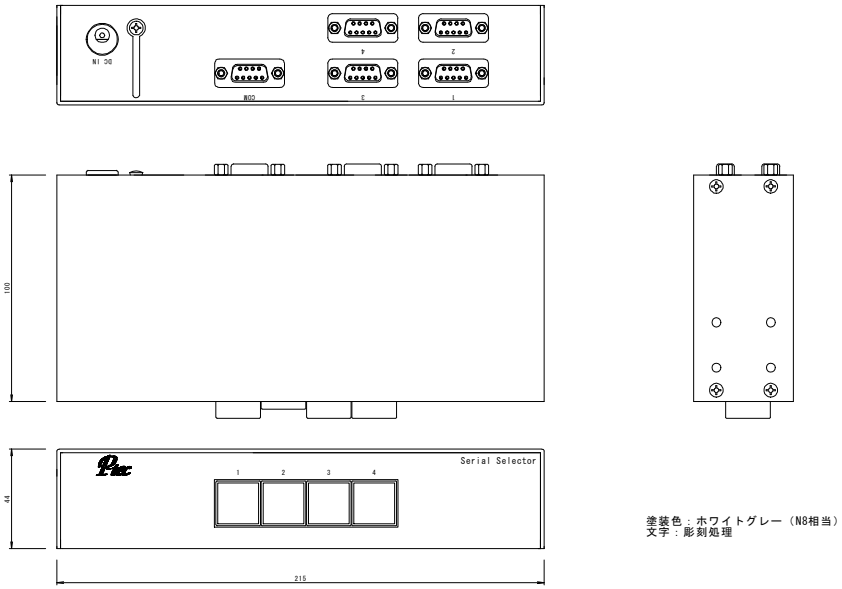

塗装色：ホワイトグレー（N8相当）
文字：彫刻処理

主な仕様

1～4 コネクタ	D-sub 9pin メス x 4ヶ ロックネジ インチタイプ
COM コネクタ	D-sub 9pin メス x 1ヶ ロックネジ インチタイプ
電源	DC 12V（AC アダプタから供給）
消費電力	約 30 mA
使用温度	0～40℃
使用湿度	30～90%（結露なきこと）
外形寸法	215(W) x 44(H) x 100(D) （mm）
質量	約 1.1 kg
付属品	ACアダプタ、取扱説明書

ピピッ！と P-tec
株式会社ピーテック
〒286-0033
千葉県成田市花崎町 818-1 メルキュールホテル成田 別館 1F
Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732
E-Mail : info@p-tc.com http : //www.p-tc.com/

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。